

G1826

Grandezza Grundspachtel anthrazit - mit Gold und Rostspachtel




Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.
- 2. Grandezza Grundspachtel anthrazit** auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche ca.0,5 mm stark in langen Bahnen aufziehen. Nachdem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle erneut scharf abgezogen. Auf diese vorbereitete Fläche wird dann, ebenfalls in langen Bahnen, mit Goldspachtel appliziert.
- 3. Veredelung mit Grandezza Rost Spachtel:** Nach der Trocknung wird der Rostspachtel mit Aktivator angemischt und partiell auf die Fläche aufgebracht. Durch besprühen mit Wasser, wird die Rostoptik lebhafter. Nach der Trocknung kann der Rost mit einem Gitter Schleifmittel sehr fein nachgeschliffen werden. Danach kann mit einem Schwammbrett der überschüssige Rost abgewaschen werden.
- 4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Variocryl versiegelt werden.

Zum Onlineshop:

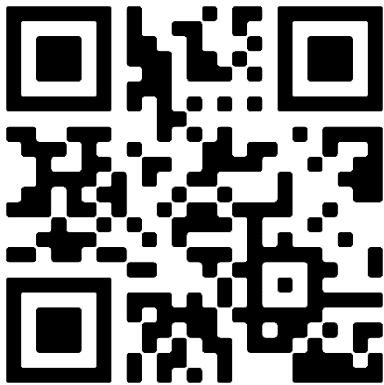

Set G1826

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 4 kg (ca. 9 - 10 m ²) |
| 2. Grandezza Goldspachtel | 2 l (ca. 5 - 8 m ²) |
| 2. Grandezza Rost Spachtel | 250 ml (ca. 0,5 - 0,8 m ²) |
| 3. Grandezza Aktivator | 500 ml (ca. 10-15 m ²) |
| 4. Variocryl tiefmatt | 2 x 900 ml (ca. 5 m ²) |