


grandezza Folia

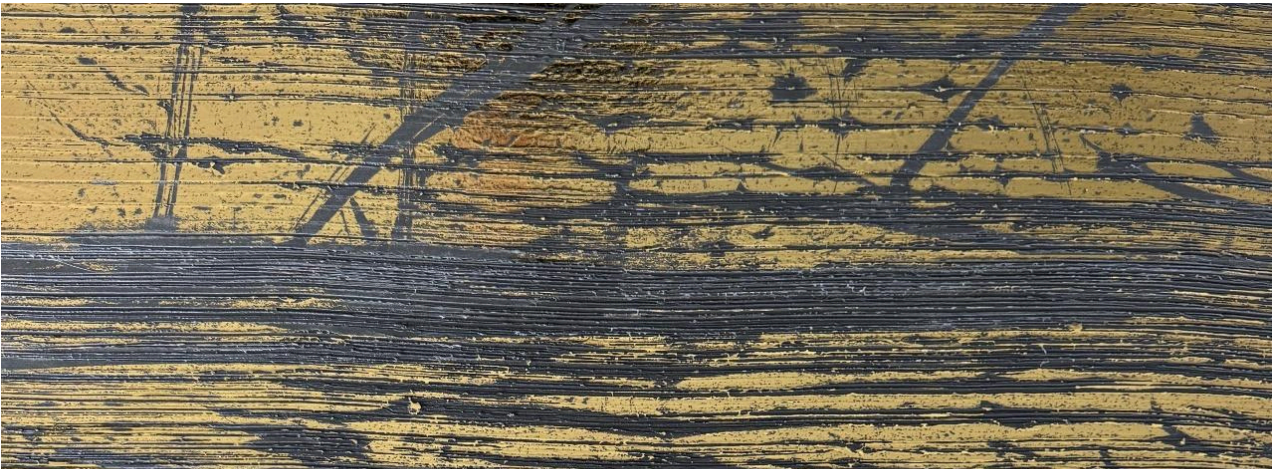

Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Den Grundspachtel mit einer venezianischen Glättkelle dünn und eben auftragen. Nach Durchtrocknung der Oberfläche empfehlen wir einen zweiten, deckenden Auftrag des grandezza Grundspachtels.

2. In den noch feuchten Putz werden mit der Strukturbürste horizontal bzw. vertikal feine Strukturen gezogen.

3. Nach der Trockenzeit (ca. 3 Stunden) wird der Folienkleber gleichmäßig aufgetragen. Der Folienkleber ist mit bis zu max. 30 % Wasser verdünnbar. Die Folie, mit der Gold-, Silber-, oder Rosé-Oberfläche nach oben zeigend, in Längsbahnen von oben nach unten per Rolle sogrfältig andrücken.

Die bearbeitete Fläche über Nacht trocknen lassen und dann die Folie wieder abziehen. Während dieser Zeit nimmt die Wand den Farbton der Folie an und entfaltet, der Wandstruktur entsprechend, ihren Gold-, Silber- oder Rosé-Glanz.

Set: grandezza Folia

1. grandezza Grundspachtel (Farbton nach Wahl: anthrazit, natur/weiß, betongrau)	4 kg (ca. 10 m ²)
2. Folienkleber	1 l
3. Metallicfolie (Farbton nach Wahl: Aurora Gold, Luna Silver oder Elysian Rosé)	32 cm x 120 m
4. Strukturbürste	38 x 7 cm
5. Venezianische Glättkelle	20 x 8 cm
6. Verarbeitungsblatt	

